




1. TWO HOLES D68 AND CUT
DVA OTVORY D68 A PROŘÍZNOUT

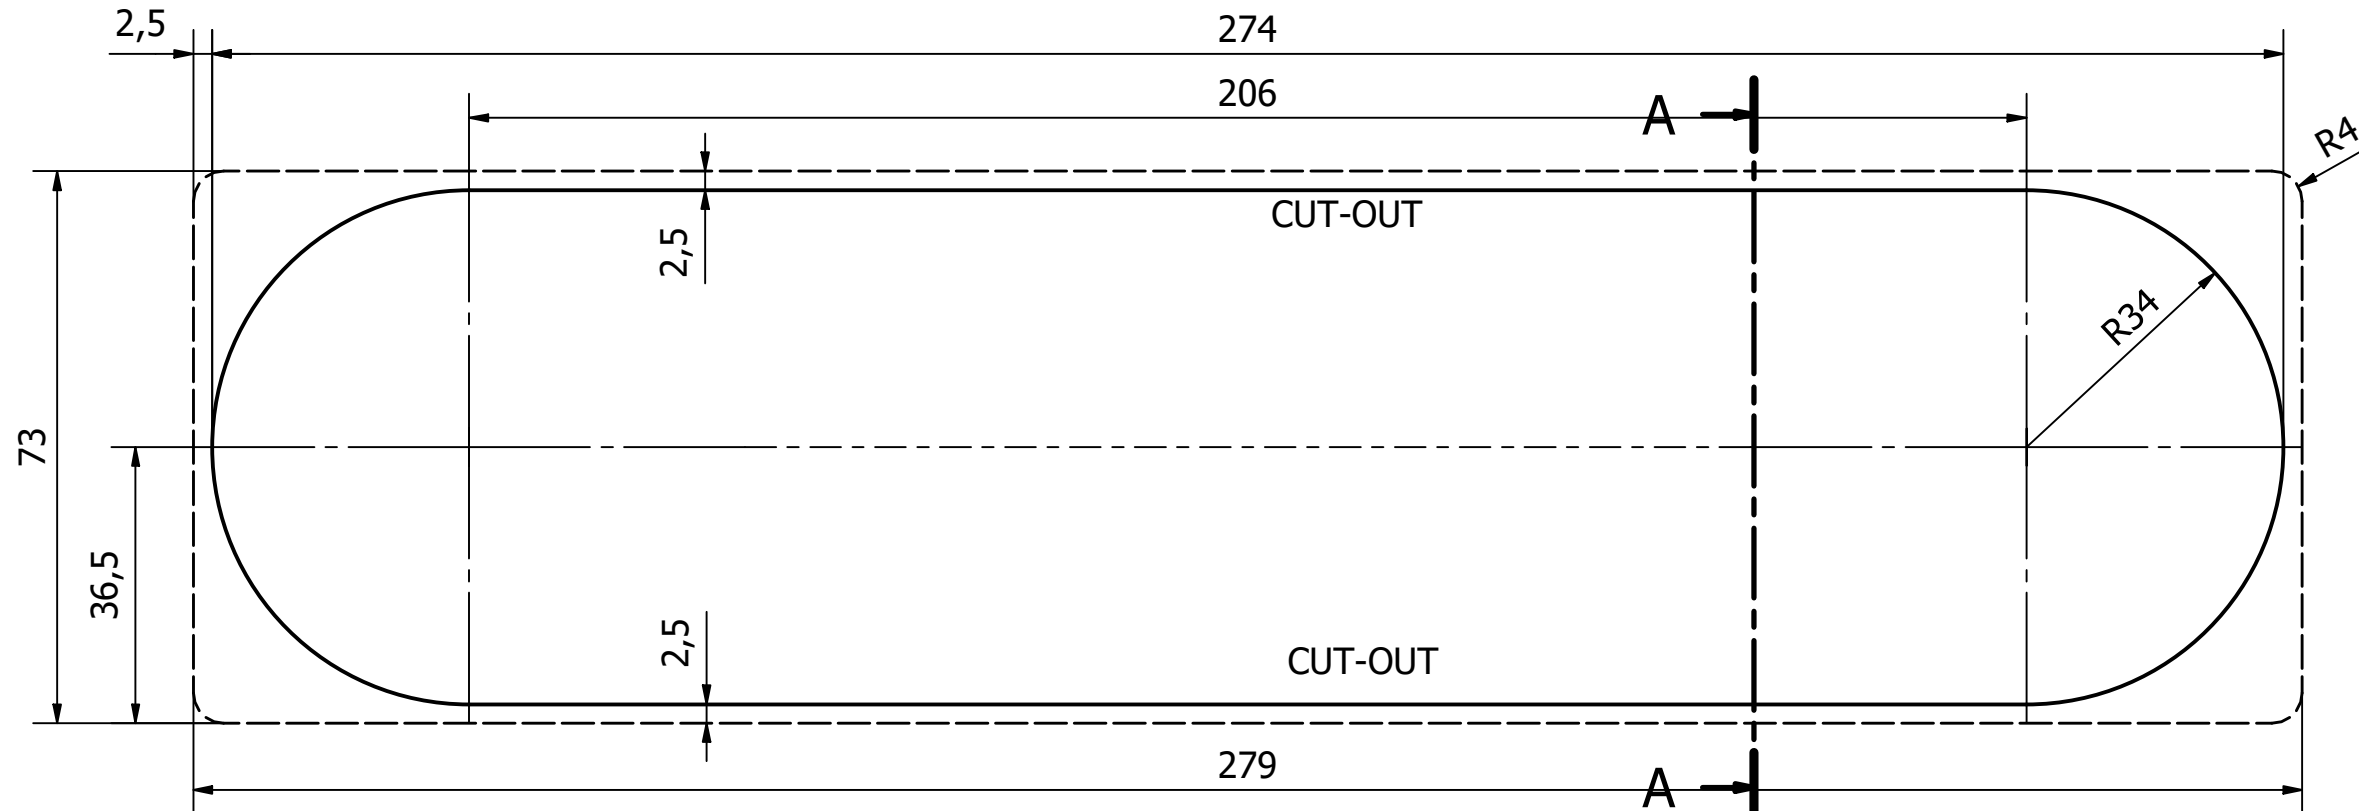

A-A (1:1)

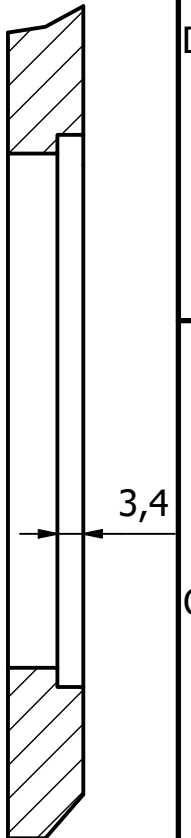

2. FOUR CONNER HOLES AND CUT
ČTYŘI ROHOVÉ OTVORY A PROŘÍZNOUT

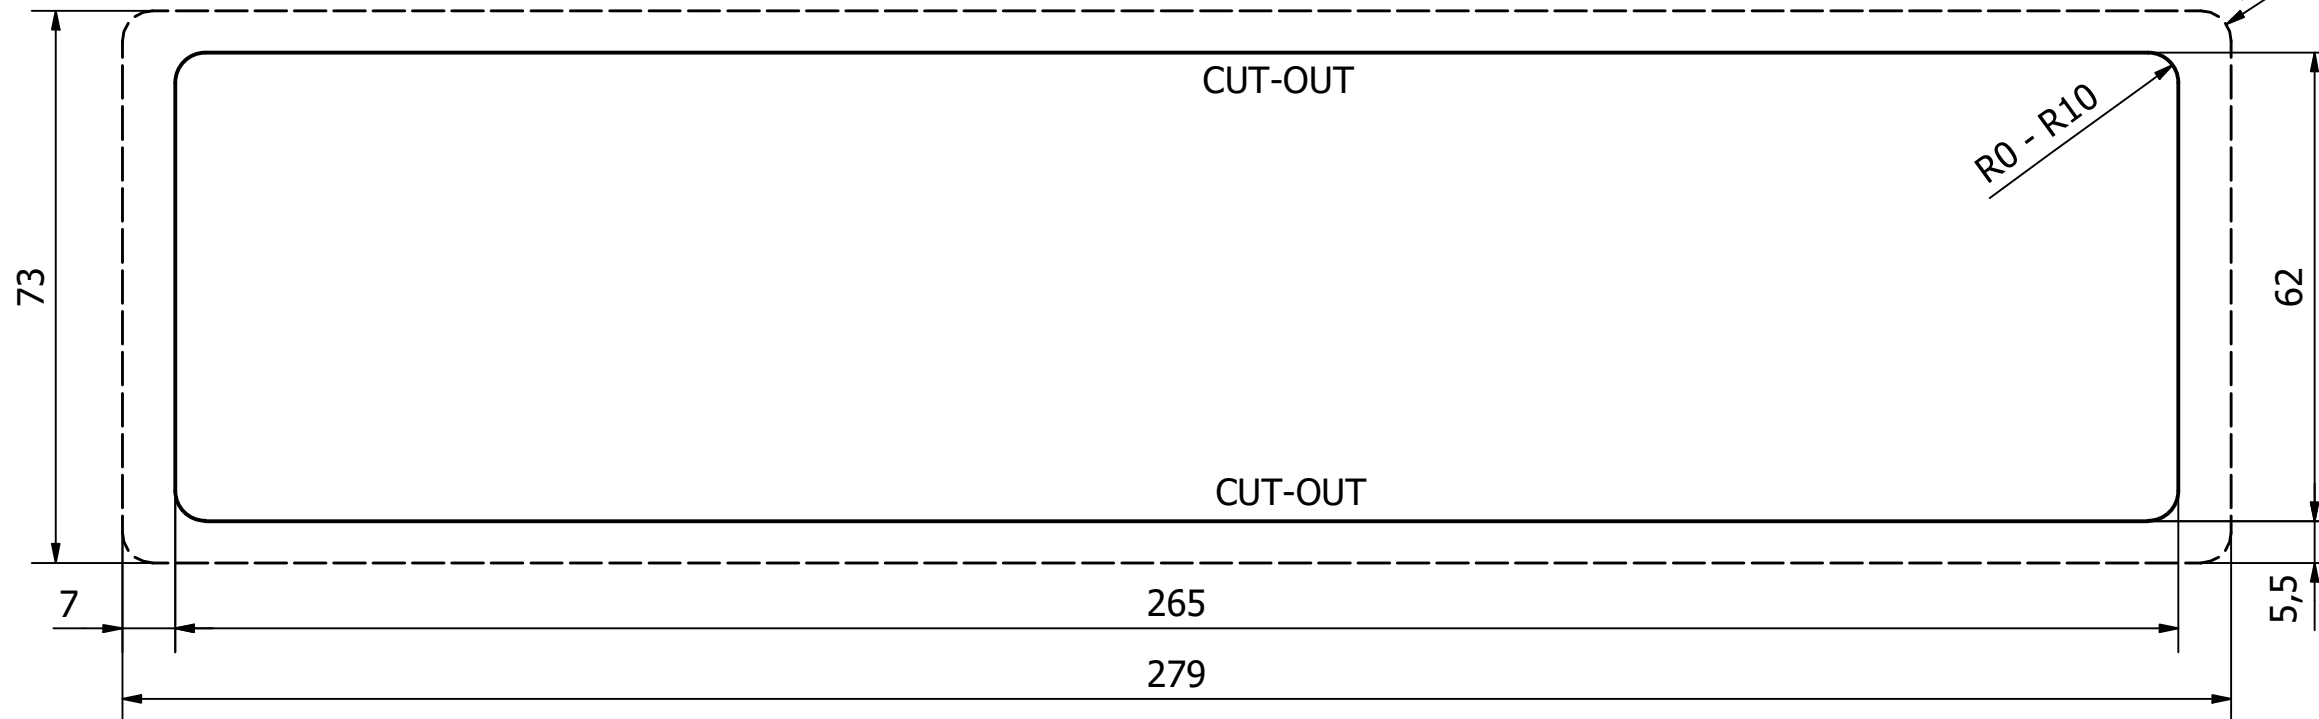

IN CASE OF MILLING THE
PANEL INTO THE TABLE, MILL
THE DRAWED CONTOUR
TO A DEPTH OF 3.4 mm

V PŘÍPADĚ ZAFRÉZOVÁNÍ
PANELU DO STOLU, FRÉZUJTE
ČÁRKOVANÝ OBRYS
DO HLOUBKY 3,4mm

----- - Outer edge of frame / Vnější hrana panelu
----- - CUT-OUT / výřez

www.panconnect.eu

THERE ARE TWO CUTOUT OPTIONS FOR THE PANEL FLAT L
PRO PANEL FLAT L JSOU DVĚ MOŽNOSTI VÝŘEZU

Please control scale before cutting!
Prosíme o kontrolu měřítka před vařezáváním!

PROMÍTÁNÍ PROJECTION	MĚŘÍTKO SCALE	1 : 1	FORMÁT FORMAT	A3	HMOTNOST MASS	PRĚSNOST GEN. TOLERANCES	ISO 2768-mK		
panconnect.				POLOTOVAR STOCK	VARIANTA VERSION	A	REVIZE REVISION	01	
				MATERIÁL MATERIAL	VYPRACOVAL CREATED BY	27.04.2022		DATUM DATE	JMÉNO NAME
NÁZEV / TITLE				ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER		PRODUKT / PRODUCT			
CUT OUT				P00U_H02_A01		FLAT L			