

FLOPIQ

by panconnect•

FLOPIQ nabízí efektivní kabelové řešení v malém provedení. Rychlá a snadná instalace, robustní kovové zpracování a široké spektrum využití jsou atributy, které oceníte. Co se týče barev, můžete si vybrat bílé nebo černé provedení. V nabídce jsou 4 varianty panelu FLOPIQ.





FLOPIQ XS je vhodným panelem do pracovního stolu. Dva kabely a jedna kabelová průchodka jsou zárukou efektivního uspořádání ve stole.

FLOPIQ S je panel, který je připravený pro osazení 4 kabely

podle potřeb zakázky nebo pracovního stolu.

FLOPIQ M obsahuje integrované USB-C/A nabíjení a prostor pro osazení 2 PULL-OUT kabelů.

FLOPIQ L nabízí plnou konektivitu v kompaktním balení. Obsahuje zásuvku, 2 kabely a výkonné USB-A/C nabíjení.

	ROZMĚR PANELU	VÁHA PANELU	MAX. POČET ZÁSUVEK	PASS-THRU	PULL-OUT	ROZMĚR S PULL-OUTEM
 XS	110 × 110 × 48 mm	410 g	0	✓	✓	110 × 110 × 692 mm
 S	110 × 110 × 48 mm	390 g	0	✓	✓	110 × 110 × 698 mm
 M	110 × 110 × 84 mm	830 g	0	✓	✓	110 × 110 × 698 mm
 L	128 × 128 × 84 mm	990 g	1	✓	✓	128 × 128 × 692 mm

FLOPIQ

by panconnect•

XS

BAREVNOST



Black



White

PULL-OUT KABELY

POČET KABELŮ K POUŽITÍ: 2



USB-C



LAN



HDMI





LIGHTNING



USB-A




410 g

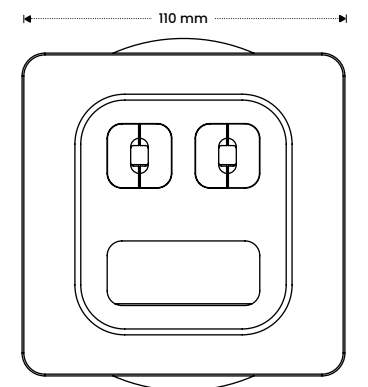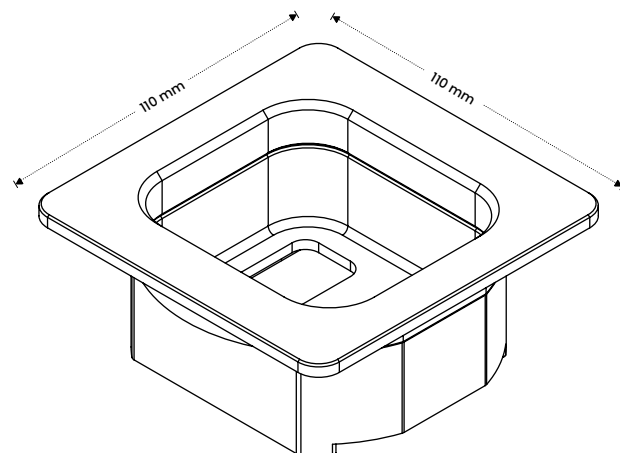

ZDROJOVÝ KABEL

KABEL SE ZÁSTRČKOU



kabel se standardním typem zástrčky a délkou **1,9–4,9 m** není dostupný pro všechny světové standardy

WAGO miniWINSTA




25 cm dlouhý pigtail
kabel s WINSTA mini plug
2+PE wiring | 10A

WIELAND GST18




25 cm dlouhý pigtail
kabel s GST18i3 plug
2+PE wiring | 10A

CO NALEZNETE V BALENÍ ?



1 × panel FLOPIQ včetně zdrojového kabelu



1 × montážní rámeček



2 × montážní šroub v 6 možných velikostech (v závislosti na montážní výšce stolu)

FLOPIQ

by panconnect•

S

BAREVNOST



Black



White

PULL-OUT KABELY

POČET KABELŮ K POUŽITÍ: 4



USB-C



LAN



HDMI





LIGHTNING



USB-A




390 g

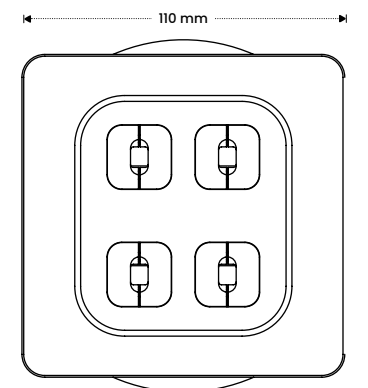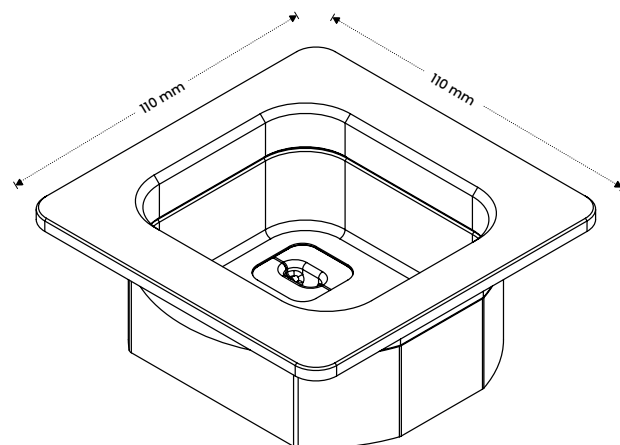

ZDROJOVÝ KABEL

KABEL SE ZÁSTRČKOU



kabel se standardním typem zástrčky a délkou **1,9–4,9 m** není dostupný pro všechny světové standardy

WAGO miniWINSTA




25 cm dlouhý pigtail
kabel s WINSTA mini plug
2+PE wiring | 10A

WIELAND GST18




25 cm dlouhý pigtail
kabel s GST18i3 plug
2+PE wiring | 10A

CO NALEZNETE V BALENÍ ?



1 × panel FLOPIQ včetně zdrojového kabelu



1 × montážní rámeček



2 × montážní šroub v 6 možných velikostech (v závislosti na montážní výšce stolu)

FLOPIQ

by panconnect•

M

BAREVNOST




Black




White


KOMBINACE KABELŮ V PULL-OUTU




HDMI USB-A




HDMI USB-C



HDMI LAN





LIGHTNING USB-C



LAN USB-C




830 g

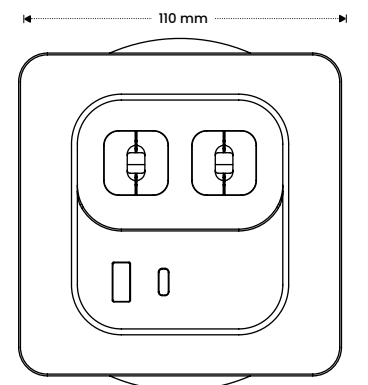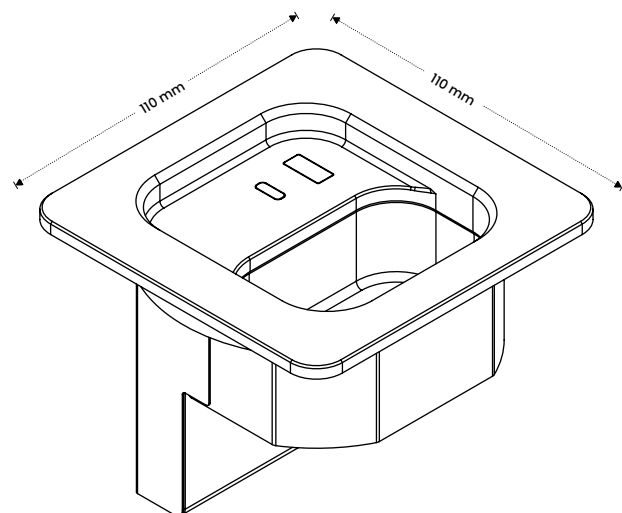

ZDROJOVÝ KABEL

KABEL SE ZÁSTRČKOU




kabel se standardním typem zástrčky a délkou **1,9–4,9 m** není dostupný pro všechny světové standardy

WAGO miniWINSTA




25 cm dlouhý pigtail
kabel s WINSTA mini plug
2+PE wiring | 10A

WIELAND GST18




25 cm dlouhý pigtail
kabel s GST18i3 plug
2+PE wiring | 10A

CO NALEZNETE V BALENÍ?



1 × panel FLOPIQ včetně zdrojového kabelu



1 × montážní rámeček



2 × montážní šroub v 6 možných velikostech (v závislosti na montážní výšce stolu)

FLOPIQ

by panconnect•

L

BAREVNOST




Black




White


KOMBINACE KABELŮ V PULL-OUTU




HDMI USB-A




HDMI USB-C





HDMI LAN



LIGHTNING USB-C



LAN USB-C

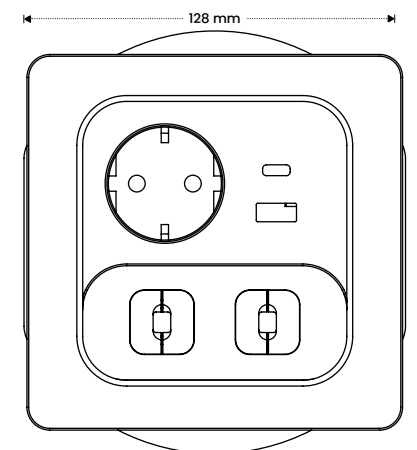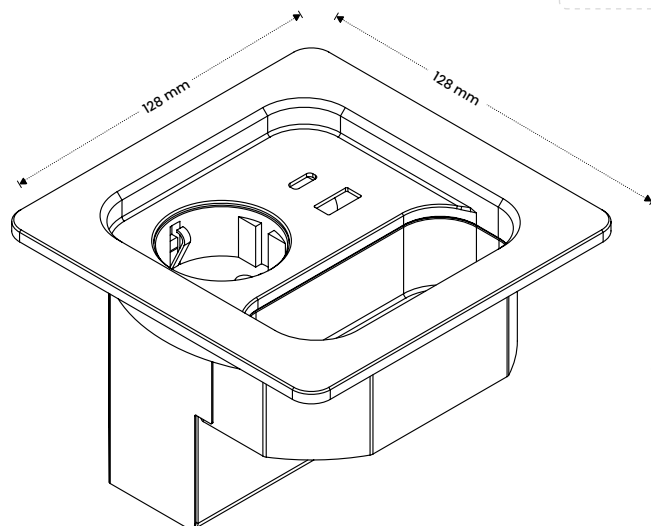

990 g



ZÁSUVKY

POČET ZÁSUVEK K POUŽITÍ: 1



FR



SC



DK



IT



US



UK



UN



CH

ZDROJOVÝ KABEL

KABEL SE ZÁSTRČKOU




kabel se standardním typem zástrčky a délkou **1,9–4,9 m** není dostupný pro všechny světové standardy

WAGO miniWINSTA




25 cm dlouhý pigtail kabel s WINSTA mini plug 2+PE wiring | 10A

WIELAND GST18




25 cm dlouhý pigtail kabel s GST18i3 plug 2+PE wiring | 10A

CO NALEZNETE V BALENÍ?



1 × panel FLOPIQ včetně zdrojového kabelu



1 × montážní rámeček



2 × montážní šroub v 6 možných velikostech (v závislosti na montážní výšce stolu)

BASICS

PULL-OUT SYSTEM


by panconnect•

PULL-OUT - mechanismus, který funguje na principu závaží v textilním vaku a povoluje **vytažení kabelu až do 96cm** (celková délka kabelu je 200 cm).

Umožňuje zasouvání kabelu pomocí závaží do designového vaku umístěného pod stolem.


ZÁVAŽÍ

SIZE S




260 g

SIZE M




360 g


SIZE L



460 g

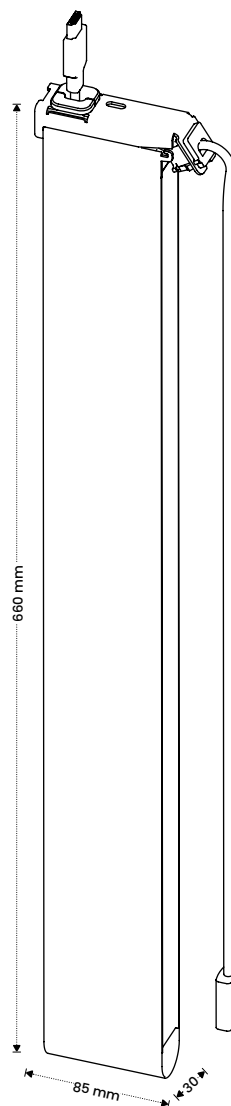


CO NALEZNETE V BALENÍ ?



1 x pull-out system


KABELY

HDMI (M-M)




HDMI1.4 | 4K30Hz
200cm
gold-plated | AWG32 / 22
black pvc

HDMI (M-F)




HDMI1.4 | 4K30Hz
200cm
gold-plated | AWG32 / 22
black pvc

USB-A 3.0 (M-F)




USB3.0 | 5Gbps
200cm
9pin
AWG28/28 | black pvc

LAN (M-M)




CAT6 RJ45 | UTP
200cm
CU 4x2
AWG26/7 | black pvc

USB-C 2.0 (M)
/ LIGHTNING (M)




200cm
nickel-alu plated
black pvc

USB-A 2.0 (M)
/ LIGHTNING



200cm
nickel-alu plated
black pvc

USB-C 3.2 (M-M)



USB-C 3.2 gen 1
5Gbps | 200cm
gold and nickel plated
black pvc

BEZPEČNOST & RECYKLACE



PANCONNECT tímto prohlašuje, že přípojný panel FLOPIQ vyhovuje směrnicí o nízkém napětí (2014/35/EU) a také směrnicí o Elektromagnetické kompatibilitě (2014/30 EU). Testování bylo provedeno dle norem EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010.




Produkty PANCONNECT jsou v souladu s politikou společnosti určeny k **upgradu**, nejlépe pak maximální **recyklaci**.



Než přistoupíte k likvidaci, ověřte si u nás, zda-li je možné produkt upgradovat nebo repasovat. Pokud to není možné zajistěte jeho likvidaci dle platných směrnic. Produkt spadá do skupiny ODPAD Z ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ, jeho likvidace je možná pouze v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a nelze jej likvidovat společně s komunálním odpadem. www.asekol.cz | info@asekol.cz

INSTRUKCE K INSTALACI

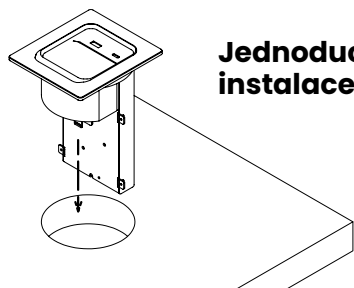

Jednoduchá instalace



VÝŠKA DESKY STOLU

10 mm
až 40 mm
(až do 60mm s
vlastními šroubky)

K instalaci potřebujete vykružovací vrták Ø 100 mm (u FLOPIQa L Ø 120 mm)
a šroubovák.

- 01| Naznačte si střed a vykružovacím vrtákem vyvrtejte otvor
- 02| Vložte panel do otvoru kabelem napřed
- 03| Zespolu nasadte rámeček a pomocí šroubů jej utáhněte

B A S I C S

USB-C SPECIFIKACE

PowerDelivery up to 60W

USB-A SPECIFIKACE

QuickCharge 3.0 up to 5A

SPECIFIKACE ZÁSUVEK

230V/10A (EU), 110V/10A (US)

OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ

IP22

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE VSTUPNÍ

110 - 250V, 10A

MODULARITA

KONEKTORY

MATERIÁLY

Dural | nerezová ocel | kortexin

DESIGNER

Dominik Hutečka

Designed & manufactured in Brno, Czech Republic.
PANCONNECT s.r.o. | Olomoucká 51, Brno | Czech Republic
www.panconnect.eu | support@panconnect.eu

panconnect