

SNOOK

by panconnect•

SNOOK poskytuje kombinaci designové svěžesti a konektivity. Vyrábí se v 5 základních velikostech.

SNOOK XS je nejmenší čistě nabíjecí varianta obsahující USB-C/A nabíjení a bezdrátové nabíjení Qi.


SNOOK S je základní nabíjecí varianta obsahující zásuvku, USB-C/A nabíjení a bezdrátové Qi nabíjení.

SNOOK M se nabízí ve 2 variantách. První varianta obsahuje 2 zásuvky, USB-C/A nabíjení a bezdrátové Qi nabíjení. Druhá varianta obsahuje integrovaný prostor pro 2 vytahovací kabely, USB-/A nabíjení a bezdrátové nabíjení Qi.

SNOOK L je největší variantou a zahrnuje integrovaný prostor pro 2 vytahovací kabely, zásuvku, USB-C/A nabíjení a bezdrátové Qi nabíjení.

U SNOOKA M a L je benefitem variantní umístění nabíjení **USB-A** a **USB-C (60W)** sloty na horní popřípadě dolní straně panelu pro přímé připojení USB-C a USB-A dobíjecích kabelů.

Pro vytahování audio-video a nabíjecích kabelů z panelu je možné využít **PULL-OUT** systém, který funguje na principu gravitačního závaží v textilním vaku a povoluje vytažení kabelu až do 96cm (celková délka kabelu je 200 cm).

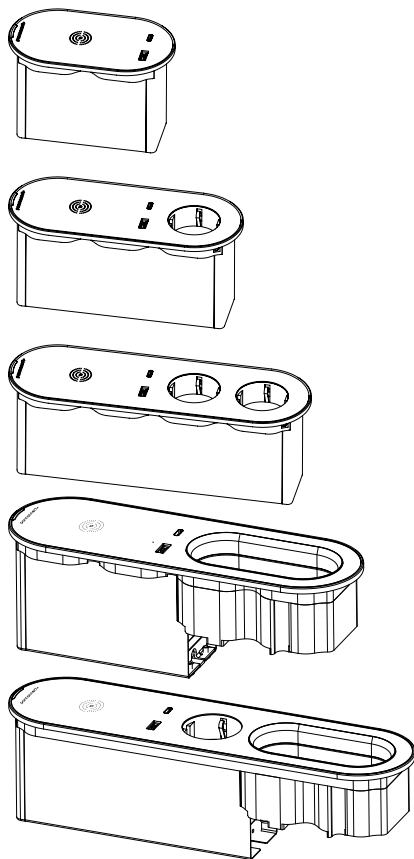


	ROZMĚR PANELU	VÁHA PANELU	POČET ZÁSUVEK	PULL-OUT KABELOVÝ SYSTÉM	MOŽNOST Qi BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ	ROZMĚR PANELU S KABELOVÝM SYSTÉMEM PULL-OUT
SIZE XS	124,5 × 73 × 80,5 mm	890 g	0	0	✓	×
SIZE S	176 × 73 × 80,5 mm	1040 g	1	0	✓	×
SIZE M	279 × 73 × 81 mm	1260 g	2	0	✓	×
SIZE M	227,5 × 73 × 81 mm	1020 g	0	2	✓	227,5 × 73 × 690 mm
SIZE L	279 × 73 × 81 mm	1200 g	1	2	✓	279 × 73 × 690 mm

PREMIUM

SNOOK

by panconnect•

SIZE XS

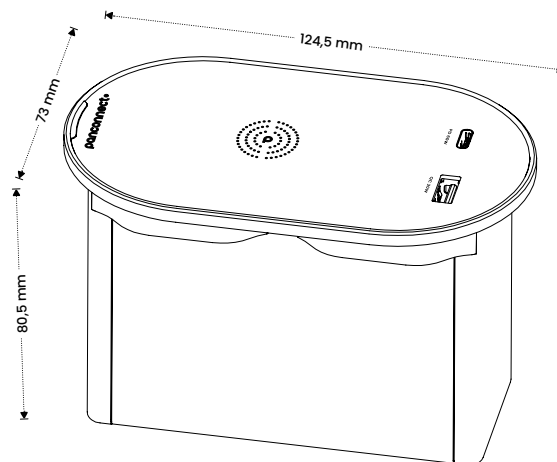

BAREVNÉ KOMBINACE PANELU



890 g

ZDROJOVÝ KABEL

KABEL SE ZÁSTRČKOU



kabel se standardním typem zástrčky a délkou **1,9–4,9 m** není dostupný pro všechny světové standardy

WAGO miniWINSTA




25 cm dlouhý pigtail
kabel s WINSTA mini plug
2+PE wiring | 10A

WIELAND GST18



25 cm dlouhý pigtail
kabel s GST18i3 plug
2+PE wiring | 10A


CO NALEZNETE V BALENÍ ?



1 × montážní rámeček pro instalaci



1 × panel s vybraným zdrojovým kabelem



4 × montážní šroub v 6 možných velikostech (v závislosti na montážní výšce stolu)



PREMIUM

SNOOK by panconnect | 02

SNOOK

by panconnect•

SIZE S

ZÁSUVKY

POČET ZÁSUVEK K POUŽITÍ: 1



FR



SC



DK



IT



US



UK



UN



CH

BAREVNÉ KOMBINACE PANELU



ARGENT SILVER
BIANCO DOVER



ARGENT SILVER
GRIGIO EFESO



ARGENT SILVER
NEGRO INGO



URBAN TAUPE
NEGRO INGO



URBAN TAUPE
CASTORO OTTAWA



URBAN TAUPE
BIANCO DOVER



ARGENT SILVER
BLU FES




URBAN TAUPE
BLU FES



DARK CHARCOAL
NEGRO INGO



1040 g

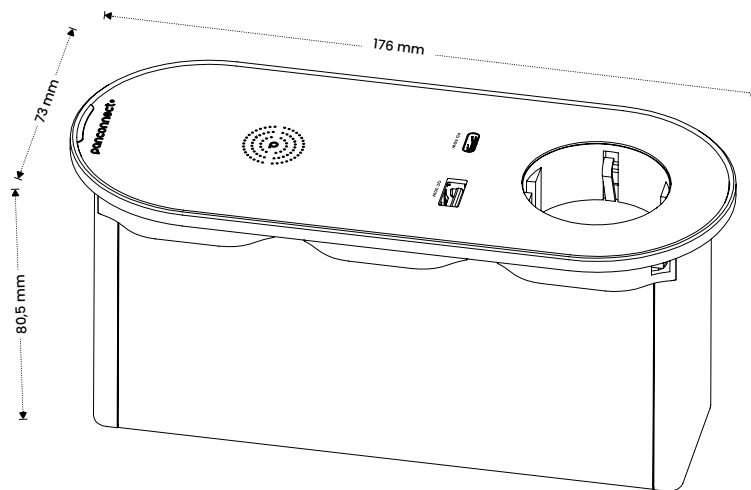

ZDROJOVÝ KABEL

KABEL SE ZÁSTRČKOU




kabel se standardním typem zástrčky a délkou 1,9–4,9 m není dostupný pro všechny světové standardy

WAGO miniWINSTA




25 cm dlouhý pigtail kabel s WINSTA mini plug 2+PE wiring | 10A

WIELAND GST18




25 cm dlouhý pigtail kabel s GST18i3 plug 2+PE wiring | 10A


CO NALEZNETE V BALENÍ ?



1 × montážní rámeček pro instalaci



1 × panel s vybraným zdrojovým kabelem



4 × montážní šroub v 6 možných velikostech (v závislosti na montážní výšce stolu)



PREMIUM

SNOOK

by panconnect•

SIZE M

ZÁSUVKY

POČET ZÁSUVEK K POUŽITÍ: 2



FR



SC



DK



IT



US



UK



UN



CH

BAREVNÉ KOMBINACE PANELU



ARGENT SILVER
BIANCO DOVER



ARGENT SILVER
GRIGIO EFESO



ARGENT SILVER
NEGRO INGO



URBAN TAUPE
NEGRO INGO



URBAN TAUPE
CASTORO OTTAWA



URBAN TAUPE
BIANCO DOVER




ARGENT SILVER
BLU FES



URBAN TAUPE
BLU FES



DARK CHARCOAL
NEGRO INGO

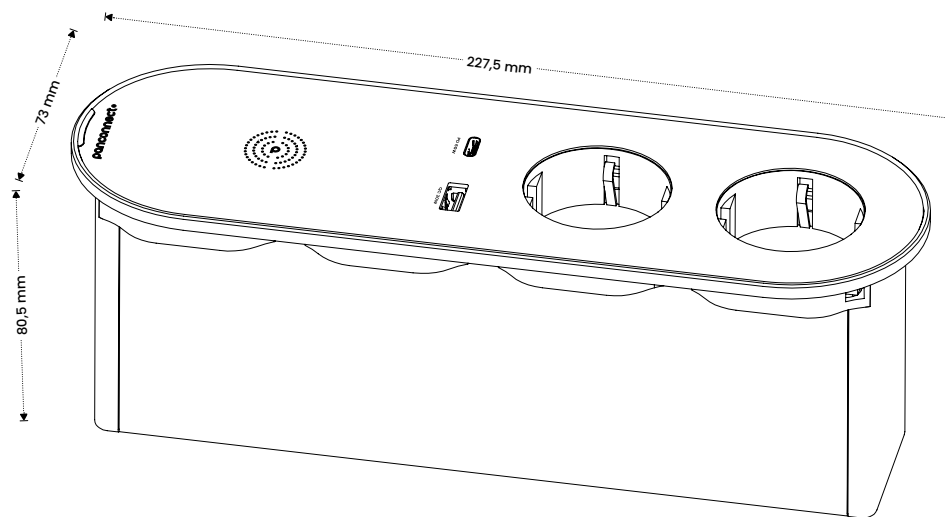

1150 g



ZDROJOVÝ KABEL

KABEL SE ZÁSTRČKOU




kabel se standardním typem zástrčky a délkou **1,9–4,9 m** není dostupný pro všechny světové standardy

WAGO miniWINSTA




25 cm dlouhý pigtail kabel s WINSTA mini plug 2+PE wiring | 10A

WIELAND GST18




25 cm dlouhý pigtail kabel s GST18i3 plug 2+PE wiring | 10A

CO NALEZNETE V BALENÍ ?



1 × montážní rámeček pro instalaci



1 × panel s vybraným zdrojovým kabelem



6 × montážní šroub v 6 možných velikostech (v závislosti na montážní výšce stolu)

PREMIUM

SNOOK by panconnect | 04

SNOOK

by panconnect•

SIZE M

BAREVNÉ KOMBINACE PANELU



1020 g

ZDROJOVÝ KABEL

KABEL SE ZÁSTRČKOU



kabel se standardním typem zástrčky a délkou 1,9–4,9 m není dostupný pro všechny světové standardy

WAGO miniWINSTA




25 cm dlouhý pigtail kabel s WINSTA mini plug 2+PE wiring | 10A


WIELAND GSTI8



25 cm dlouhý pigtail kabel s GSTI8/3 plug 2+PE wiring | 10A

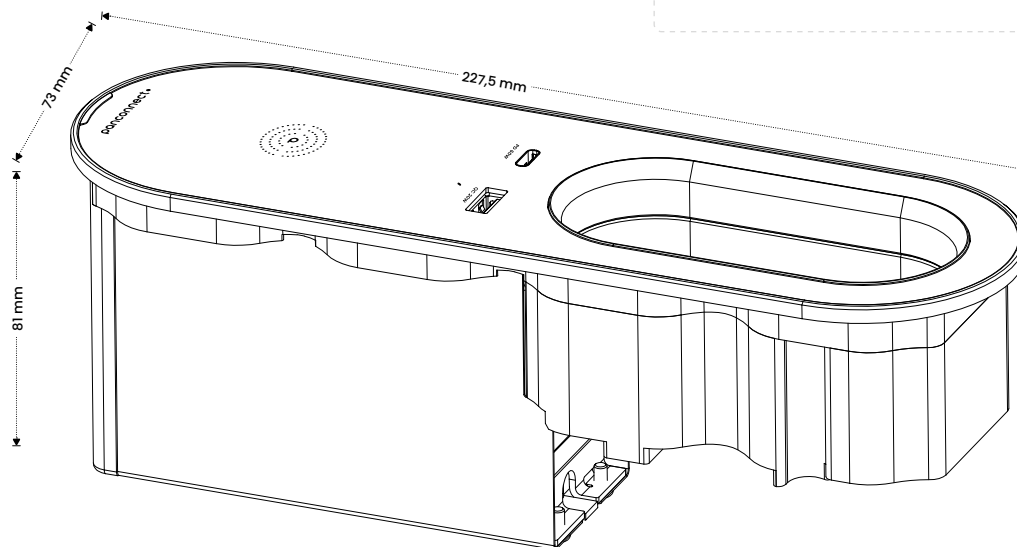



KOMBINACE NABÍJENÍ



NABÍJENÍ USB-C A USB-A UMÍSTĚNÉ VE SPODNÍ ČÁSTI PANELU

USB-A QUICK CHARGE
USB 3.0
5Gbps

USB-C POWER DELIVERY
USB-C 3.2 gen 1
5Gbps

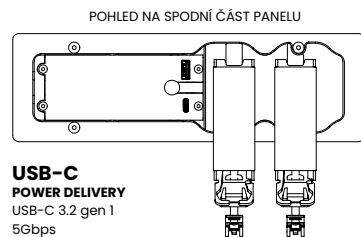


NABÍJENÍ USB-C A USB-A UMÍSTĚNÉ V HORNÍ PLOŠE PANELU


USB-A QUICK CHARGE
USB 3.0
5Gbps

USB-C POWER DELIVERY
USB-C 3.2 gen 1
5Gbps

CO NALEZNETE V BALENÍ ?



1 × montážní rámeček pro instalaci



1 × panel s vybraným zdrojovým kabelem



6 × montážní šroub v 6 možných velikostech (v závislosti na montážní výšce stolu)



PREMIUM

SNOOK by panconnect | 05


SNOOK

by panconnect•


SIZE L

ZÁSUVKY

POČET ZÁSUVEK K POUŽITÍ: 1

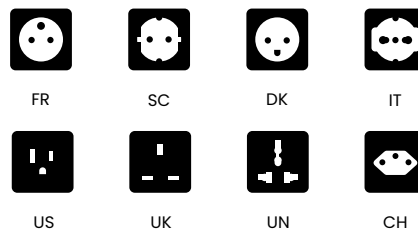

BAREVNÉ KOMBINACE PANELU

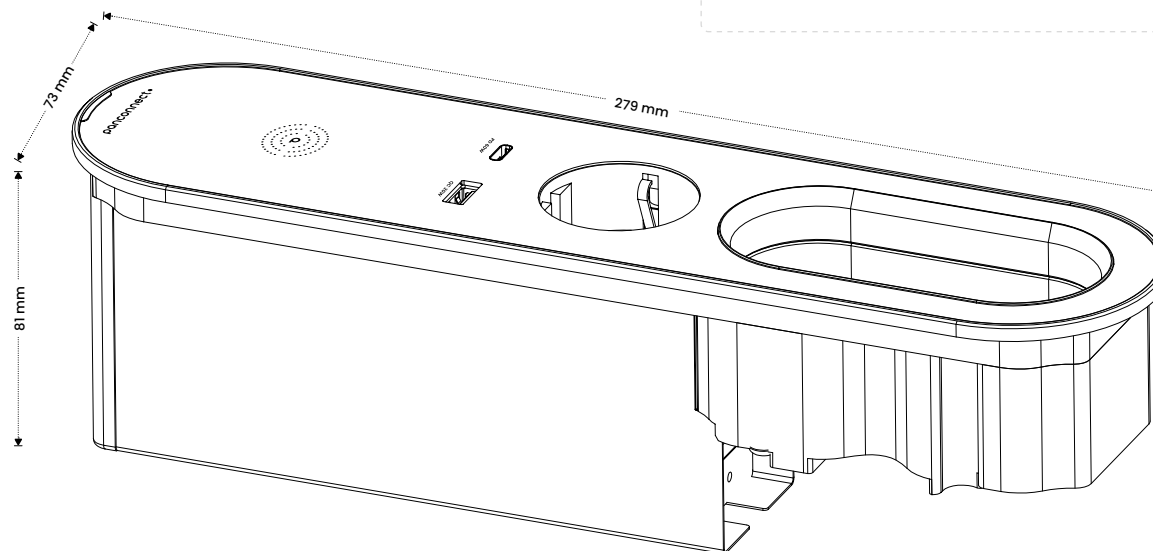

1200 g

ZDROJOVÝ KABEL

KABEL SE ZÁSTRČKOU



kabel se standardním typem zástrčky a délkou 1,9–4,9 m není dostupný pro všechny světové standardy

WAGO miniWINSTA




25 cm dlouhý pigtail kabel s WINSTA mini plug 2+PE wiring | 10A

WIELAND GSTI8



25 cm dlouhý pigtail kabel s GSTI8i3 plug 2+PE wiring | 10A


KOMBINACE NABÍJENÍ



NABÍJENÍ USB-C A USB-A UMÍSTĚNÉ VE SPODNÍ ČÁSTI PANELU

USB-A QUICK CHARGE
USB 3.0
5Gbps

USB-C POWER DELIVERY
USB-C 3.2 gen 1
5Gbps

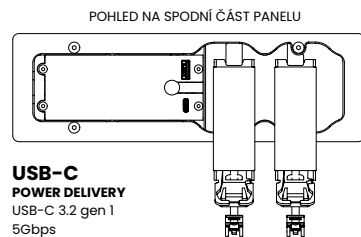


NABÍJENÍ USB-C A USB-A UMÍSTĚNÉ V HORNÍ PLOŠE PANELU


USB-A QUICK CHARGE
USB 3.0
5Gbps

USB-C POWER DELIVERY
USB-C 3.2 gen 1
5Gbps


CO NALEZNETE V BALENÍ ?



1 × montážní rámeček pro instalaci



1 × panel s vybraným zdrojovým kabelem



6 × montážní šroub v 6 možných velikostech (v závislosti na montážní výšce stolu)




PREMIUM

SNOOK by panconnect | 06

PULL-OUT SYSTEM

by panconnect•

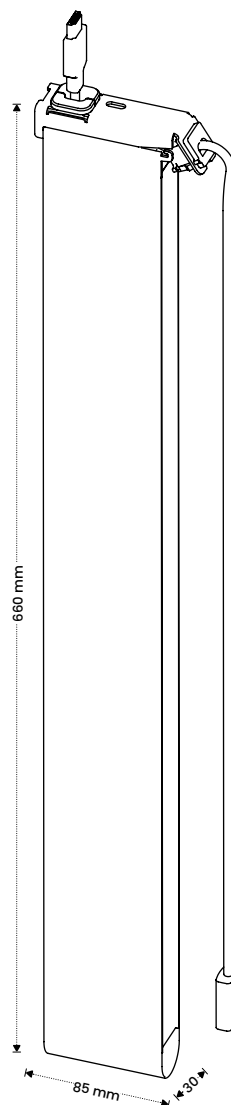


PULL-OUT - mechanismus, který funguje na principu závaží v textilním vaku a povoluje **vytažení kabelu až do 96cm** (celková délka kabelu je 200 cm).

Umožňuje zasouvání kabelu pomocí závaží do designového vaku umístěného pod stolem.

Součástí balení panelu SNOOK jsou vždy dva pull-outy.


ZÁVAŽÍ

SIZE S




260 g

SIZE M




360 g

SIZE L



460 g


CO NALEZNETE V BALENÍ ?

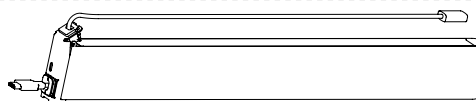

1 x pull-out system


KABELY

HDMI (M-M)




HDMI1.4 | 4K30Hz
200cm
gold-plated | AWG32 / 22
black pvc

HDMI (M-F)




HDMI1.4 | 4K30Hz
200cm
gold-plated | AWG32 / 22
black pvc

USB-A 3.0 (M-F)




USB3.0 | 5Gbps
200cm
9pin
AWG28/28 | black pvc

LAN (M-M)




CAT6 RJ45 | UTP
200cm
CU 4x2
AWG26/7 | black pvc

USB-A 2.0 (M)
/ LIGHTNING




200cm
nickel-alu plated
black pvc

USB-C 2.0 (M)
/ LIGHTNING (M)




200cm
nickel-alu plated
black pvc

USB-C 3.2 (M-M)



USB-C 3.2 gen 1
5Gbps | 200cm
gold and nickel plated
black pvc

USB-A 2.0 TO
MICROUSB-A 2.0/
LIGHTNING 2.0



USB-A 2.0 to microUSB-A 2.0/
LIGHTNING 2.0
480 Mb/s | 200cm
gold and nickel plated
black pvc

BEZPEČNOST & RECYKLACE



PANCONNECT tímto prohlašuje, že přípojný panel SNOOK vyhovuje směrnicí o nízkém napětí (2014/35/EU) a také směrnicí o Elektromagnetické kompatibilitě (2014/30 EU). Testování bylo provedeno dle norem EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010.




Produkty PANCONNECT jsou v souladu s politikou společnosti určeny k **upgradu**, nejlépe pak maximální **recyklaci**.



Než přistoupíte k likvidaci, ověřte si u nás, zda-li je možné produkt upgradovat nebo repasovat. Pokud to není možné zajistíte jeho likvidaci dle platných směrnic. Produkt spadá do skupiny ODPAD Z ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ, jeho likvidace je možná pouze v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a nelze jej likvidovat společně s komunálním odpadem. www.asekol.cz | info@asekol.cz

INSTRUKCE K INSTALACI

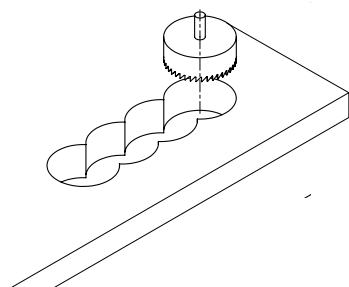

VÝŠKA DESKY STOLU

10 mm
až 40 mm
(až do 60mm
s vlastními šroubky)

Potřebujete: Vykrúžovací vrták, rašple, přímočará pila (pro L)

Pozor: Vždy následujte návod podle typu panelu.

01 Zakreslete si potřebný počet středů a vykrúžovacím vrtákem vyvrtejte otvory

02 Začistěte hrany a vložte panel do vzniklého otvoru kabelem napřed. Zesponu nasadte rámeček a pomocí šroubů jej přitáhněte k panelu. Ze spodní strany panelu nacvakněte pull-out.

USB-C SPECIFIKACE

PowerDelivery up to 60W

USB-A SPECIFIKACE

QuickCharge 3.0 up to 5A

SPECIFIKACE ZÁSUVEK

230V/10A (EU), 110V/10A (US)

OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ

IP22

ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE VSTUPNÍ

110 - 250V, 10A

MODULARITA

PULL-OUT

MATERIÁLY

Dural | nerezová ocel | FENIX NTM | kortexin

DESIGNER

Dominik Hutečka